


Лазерный инструмент LT56

Принадлежности, входящие в комплект



Опция – приемник
HR220

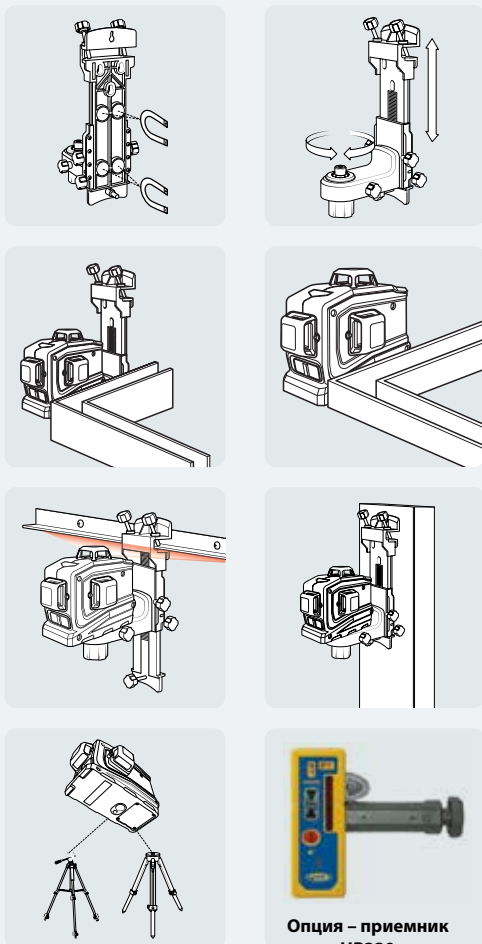

Комплект изделия LT56




Комплект изделия LT56-2
с приемником HR220

Технические характеристики



Мощность лазера	Менее 1 мВт
Класс/длина волны	класс 2 / 635 нм
Аккумуляторы	литий-ионные, 7200 мА/ч, 3,7 В
Время работы от аккумулятора	1 луч – 45 часов 2 луч – 35 часов 3 луч – 25 часов
Время зарядки	12 часов (30-минутная быстрая зарядка обеспечивает работу в течение 2 часов с 2 лучами)
Гарантийный срок службы аккумулятора	2 года
Зарядное устройство	Вход: 100-240 В перем. тока, 190 мА Выход: 5 В пост. тока, 800 мА
Индикация выхода за пределы диапазона	мигающий луч – тройное мигание через каждые 10 секунд
Диапазон самонивелирования	4° ±1° по всем направлениям
Класс пыле- и влагозащитности	IP54
Температура эксплуатации	от -10 °С до +45 °С
Температура хранения	от -20 °С до +60 °С
Размеры (Д x Ш x В)	152 x 116 x 84 мм
Масса	670 г

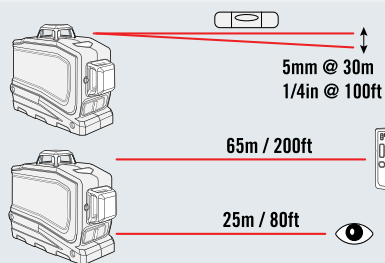

IP54



25-45 Hr Battery Life

Контактная информация:

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
Бесплатный звонок: +1-888-272-2433
Факс: +1-937-245-5489
www.spectralasers.com

ЕВРОПА
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
GERMANY
Тел.: +49-6301-711414
Факс +49-6301-32213

© 2014, Trimble Navigation Limited. Все права защищены. Trimble, логотип земного шара с треугольником и Spectra Precision являются товарными знаками Trimble Navigation Limited, зарегистрированными в Патентном ведомстве США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
PN 022507-354-RU (02/14)



Прочный и универсальный лазерный инструмент для разметки



Лазерный инструмент LT56

Прочный и универсальный лазерный инструмент для разметки

LT56 обеспечивает лазерный луч в трех плоскостях на 360 градусов. Горизонтальная плоскость и 2 вертикальных плоскости под углом 90 градусов отдельно обеспечивают все опорные данные, необходимые для внутренней разметки.

- Яркие и четкие линии лазера расширяют рабочий диапазон и хорошо видны
- Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают работу в течение 25 часов – большая экономия средств, затрачиваемых на батареи, по сравнению со щелочными элементами питания, а также они не загрязняют окружающую среду
- Прочность и долговечность – способность выдерживать падение с высоты 1 м означает, что LT56 может оставаться в работоспособном состоянии даже после небольших неприятностей
- Универсальное монтажное приспособление – в состав входит крепление к потолочному профилю, магнитное крепление и на штативе – с обеспечением вращения и тонкой настройкой по вертикали
- Для наружной разметки на небольших расстояниях и контроля отметок изделие можно использовать вместе с приемником лазерной линии HR220

Сферы применения

